

# IT機器の電源を守れ!


NEW



# 電源保護カバー

本電源保護カバーは、19インチ標準ラックに取り付けられた電源ユニットの前面に取り付け、接触による事故を防止する保護カバーです。フレームと電源ユニットの隙間を利用して取り付けるだけ。透明の難燃性素材を採用していますのでデータセンタ内で安心してご利用いただけます。

## 狭い通信局舎内の事故を未然に防ぐ!!

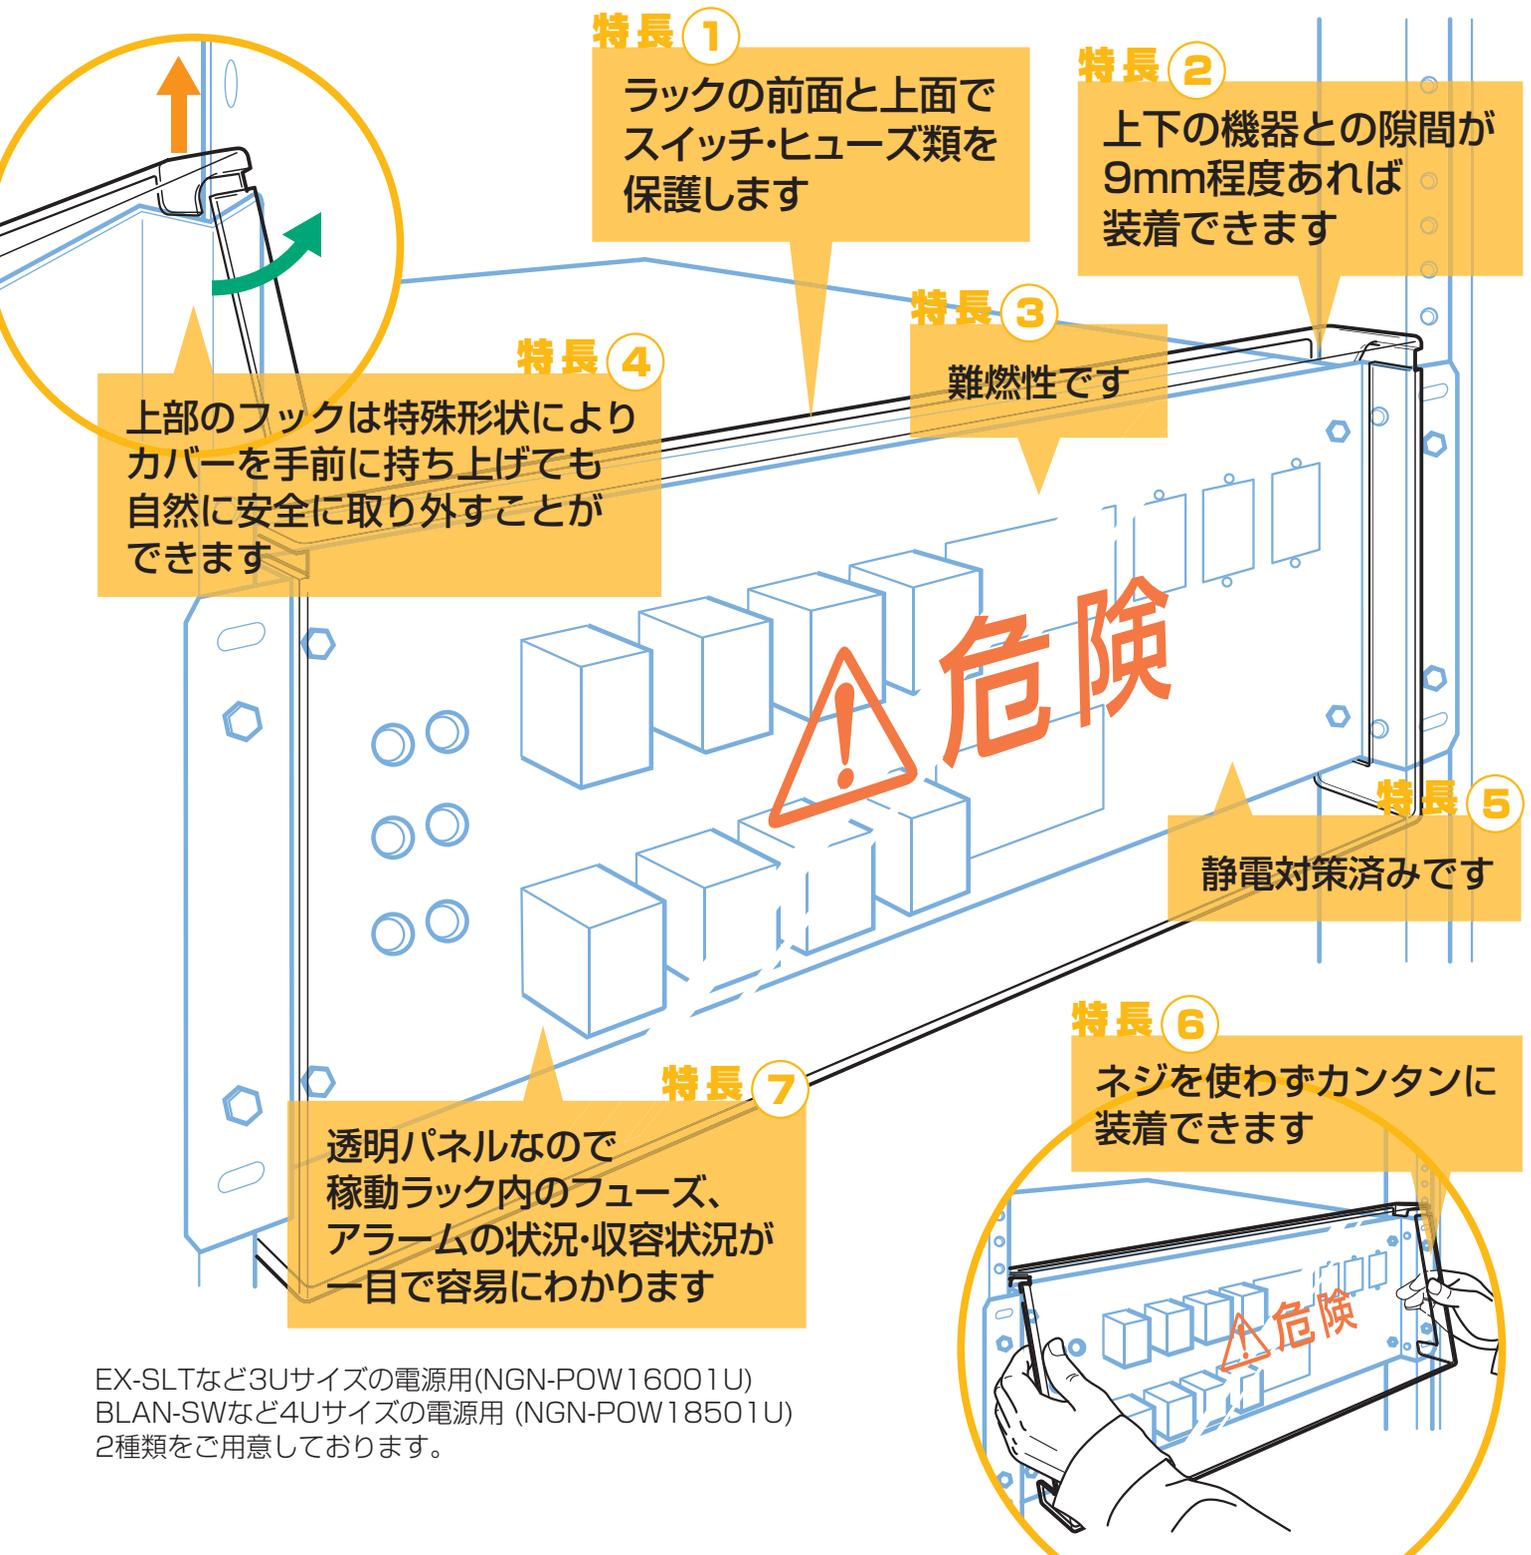

特長 ①

ラックの前面と上面で  
スイッチ・ヒューズ類を  
保護します

特長 ②

上下の機器との隙間が  
9mm程度あれば  
装着できます

特長 ③

難燃性です

特長 ④

上部のフックは特殊形状により  
カバーを手前に持ち上げても  
自然に安全に取り外すことが  
できます

特長 ⑤

静電対策済みです

特長 ⑥

ネジを使わずカンタンに  
装着できます

特長 ⑦

透明パネルなので  
稼動ラック内のフューズ、  
アラームの状況・収容状況が  
一目で容易にわかります

EX-SLTなど3Uサイズの電源用(NGN-POW16001U)  
BLAN-SWなど4Uサイズの電源用(NGN-POW18501U)  
2種類をご用意しております。

## カバー概観図


### ◆(小)NGN-POW16001U



### ◆(大)NGN-POW18501U




## カバー上部



9mm  
サーバラックと  
フレーム(架枠)の  
狭い隙間でも  
取り付けできます。  
(上下とも 9mm 程度)

## カバー下部

下部の突起部分に  
少し力を加えて  
フレームの内側に  
押し込んでください。



主 な 仕 様		
	NGN-POW16001U	NGN-POW18501U
材 質	ポリカーボネート	
サ イ ズ	H160 x W450 x D33mm	H185 x W450 x D33mm
重 さ	290g	340g
酸素指数	23 以上(当社計測)	

### 【ご使用上の注意】

- ・ 周囲温度が60度以上となるサーバーラック内では本パネルが変形する恐れがありますので使用しないでください。
- ・ 本パネルに大きな荷重を掛けないでください。破損、亀裂が入る場合があります。
- ・ 本パネルは静電加工が施されていますので汚れた場合は湿った布などで軽く汚れを拭き取ってください。
- ・ 本パネルにアルコール系、ベンジン系の塗料、溶剤を使わないでください。
- ・ 本パネルに火炎を近づけないでください
- ・ 本品の価格、形状および材質は改良のため予告無く変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※仕様については改良のため、変更する場合がございます。

# 絶賛好評予約受付中

お問い合わせは



TEL 03-3725-7082

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-5-10 ローゼンブルグ自由が丘 2F